


## Памятка на падключэнні паслугі «Эфірнае тэлебачанне» (для самастойнага падключэння Абанентам)

Перад пачаткам работы неабходна:

1. Падключыць антэну, тэлевізійную прыстаўку (STB), тэлевізар згодна з прапанаванай схемай (на схеме паказана, як падключыць два камплекты абсталявання да адной антэны):

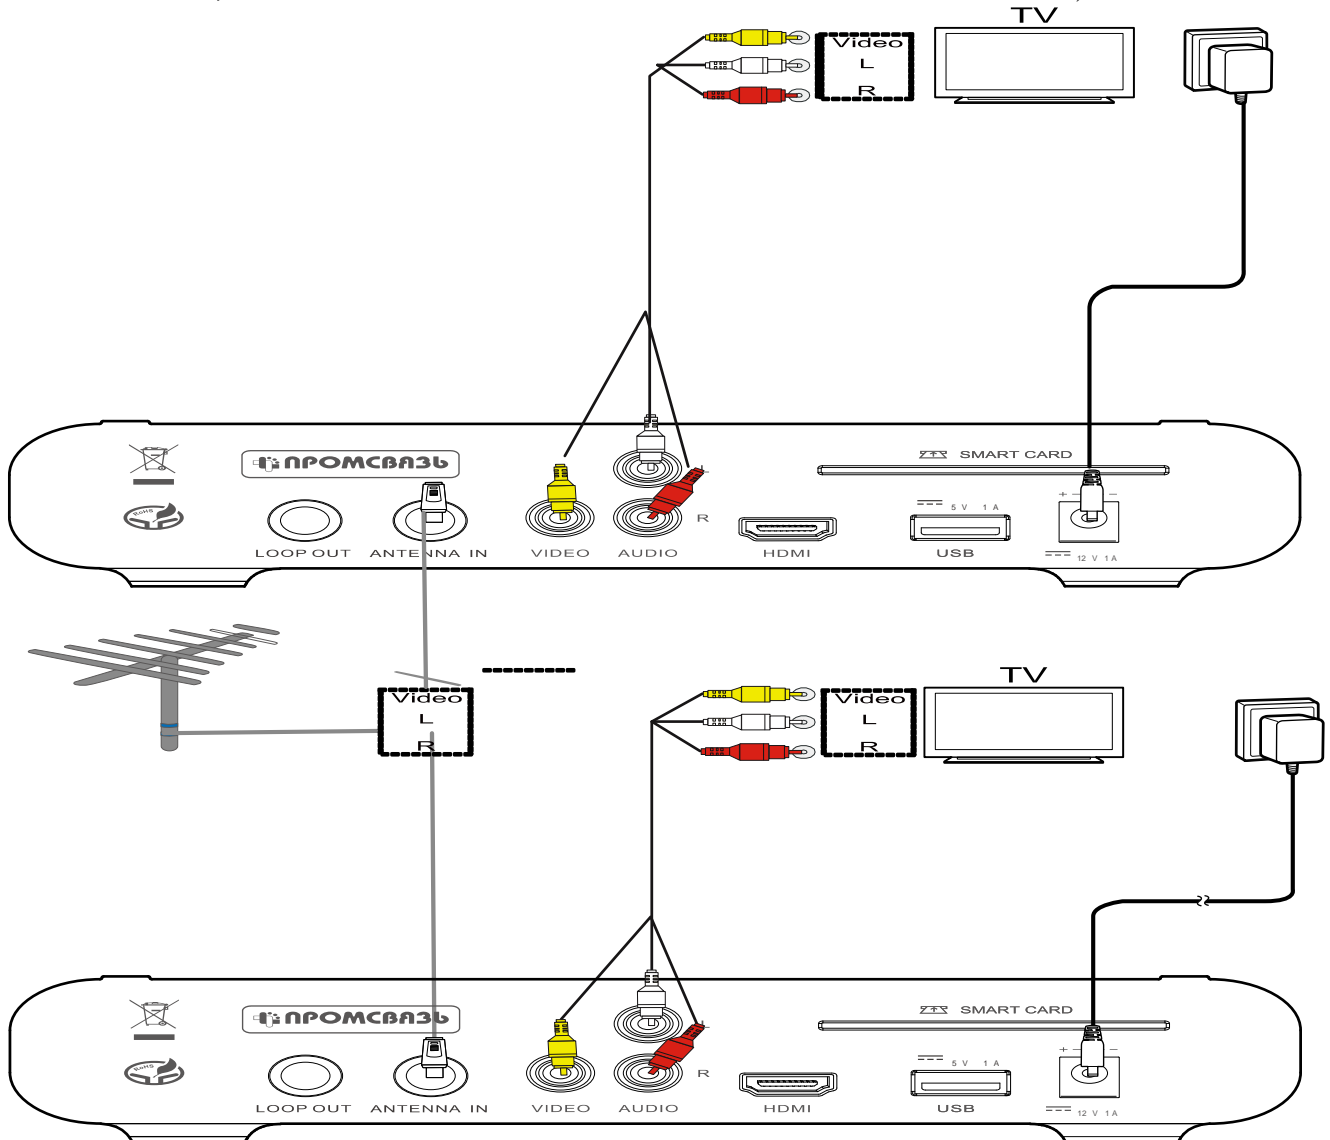

**Крок №1** - Выкарыстоўвайце кааксіяльны кабель для падключэння прыёмнай антэны да раздому **ANTENNA IN** прыстаўкі.

**Крок №2** - Злучыце жоўты, белы, чырвоны раздмы АВ-кабеля адпаведна з раздымамі **CVBS**, **AUDIO L** and **R** на прыстаўцы.

**Крок №3** - Злучыце жоўты, белы, чырвоны раздмы АВ-кабеля з другога боку адпаведна з раздымамі відэа і аўдыё на Вашым тэлевізары.

**Крок №4** - Выкарыстоўвайце раздым прыстаўкі **DC IN** для падключэння сеткавага адаптара да рабочай сеткавай разеткі, сеткавага фільтра.

**Дадаткова:** Вы можаце самастойна набыць **HDMI** кабель і падключыць прыстаўку да тэлевізара па **HDMI** кабелі.



Калі тэлевізар не мае порт **CVBS**, выкарыстоўвайце адаптар **RCA-SCART**, які ўваходзіць у камплект.

2. Уставіць карту ўмоўнага доступу ў тэлепрыстаўку (STB);
3. Уключыць сілкаванне тэлевізара, антэны і тэлевізійнай прыстаўкі (STB);
4. Пераключыць тэлевізар у рэжым **AV** і выбраць патрэбны ўваход аўдыё- і відэасігналаў, да якога падключана STB;


5. Ажыццявіць настройку прыёмніка на лічбавы перадачык, які вяшчае лічбавы пакет камерцыйнага эфірнага тэлебачання наступным чынам:

5.1. Увайсці ў галоўнае меню з дапамогай навігацыйных кнопак, выбраць значок Настройкі .

5.2. Націснуць клавiшу ОК на пульце дыстанцыйнага кіравання.

5.3. Выбраць укладку «Устаноўка» у левай частцы старонкі.

5.4. Выбраць пошук тэлевізійных каналаў уручную або праз аўтаматычны пошук пры дапамозе



навігацыйных кнопак (уверх/уніз) укладкі «Сканіраванне каналаў» (ручны пошук) або «Аўтасканіраванне» (аўтаматычны пошук). Пасля выбару ўкладкі націснуць ОК для далейшых дзеянняў. Гл. Малюнак 1.


Прыёмнік павінен прасканіраваць увесь дыяпазон, настроіцца на тэлевізійныя каналы і стварыць спіс тэлевізійных каналаў. Пракантраляваць спіс тэлевізійных каналаў магчыма, націснуўшы на ўкладку «Тэлебачанне» на галоўнай старонцы інтэрактыўнага меню.

6. Перайсці ў пункт меню «Тэлебачанне», выбраць любы камерцыйны канал (са значком \$). Пачакаць 30 хвілін.

Актывацыя прыстаўкі адбудзецца на працягу 30 хвілін пры выкананні наступных умоў:

- наяўнасці грашовых сродкаў на рахунку;

- уключанай і наладжанай на прыём камерцыйнага пакета праграм прыстаўкі.

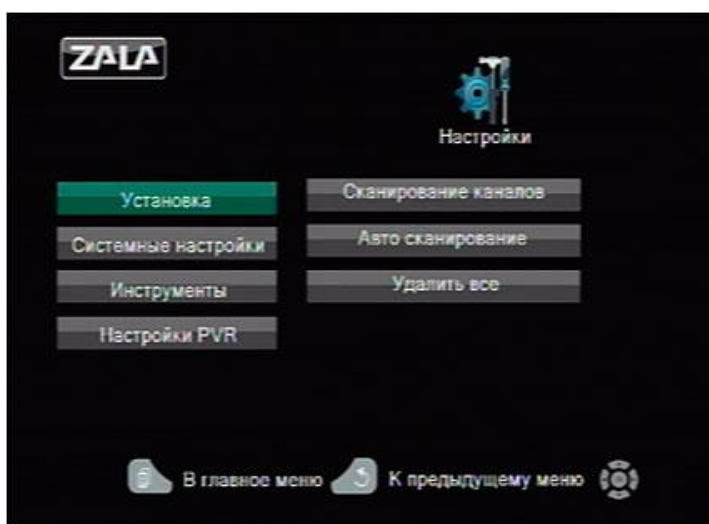

Малюнак 1



Малюнак 2

**Увага:** Падключэнне і настройка абсталявання павінны быць праведзены **на працягу 48 гадзін з даты актывацыі**, названай у Бланку заказу. У тым выпадку, калі Вы па якіх-небудзь прычынах не паспелі падключыць і наладзіць абсталяванне ва ўстаноўлены тэрмін, просьба звярнуцца ў службу 123.

Праверка факта актывацыі STB ажыццяўляецца наступным чынам. Выберыце ўкладку «Інфармацыя» на галоўнай старонцы інтэрактыўнага меню. Выберыце ўкладку інфармацыя пра «СУД». На экране тэлевізійнага прыёмніка ў радку «Pairing state» павінна высветліцца наступная інфармацыя «Pairing OK». Гэты запіс сведчыць аб тым, што прывязка карты ўмоўнага доступу да прыстаўкі прайшла паспяхова і прыстаўка гатова да раскадзіравання тэлевізійнага сігналу. Гл. Малюнак 2.

У выпадку, калі на экране тэлевізійнага прыёмніка ў радку «Pairing state» высветлілася інфармацыя «Pairing bade», то прывязка карты ўмоўнага доступу да прыстаўкі не адбылася і прыстаўка не гатова да раскадзіравання тэлевізійнага сігналу. У гэтым выпадку звярніцеся ў службу тэхнічнай падтрымкі 123.